


## ***Tecnica del equilibrado Maquinas - Sistemas - Automatización***


### ***Maquinas equilibradoras para cigüeñales de automovil y camión***

La maquina equilibradora multi-estación tipo **AWS-K con transfer giratorio de 180°- or 120°-** esta diseñado para el equilibrado automatico de cigüeñales simetricos y asimetricos de automoviles a dos planos. Las maquinas equilibradoras de las series AWS-K estan compuestas por una estación de medición, como minimo una estación de taladrado y un sistema de transfer rotatorio para la automacion. Un sistema de transfer en linea se oferta como opcion.

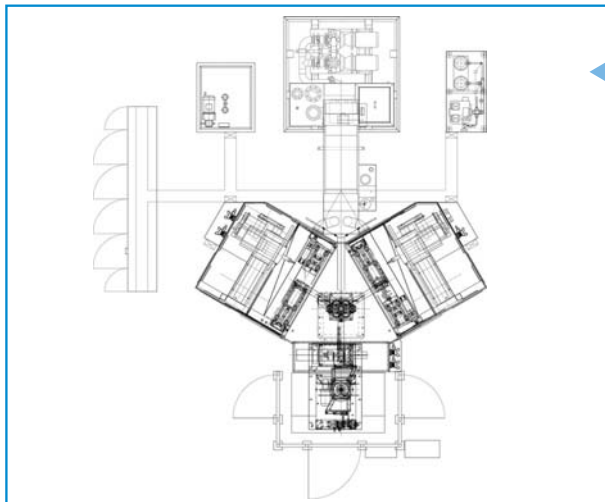

- Medición automatica del desequilibrio en dos planos
- Posicionado automatico de la posición del desequilibrio en el plano de correccion adecuado
- Corrección automatica por taladrado, dependiendo del tipo de cigüeñal
- Carga/descarga automatica de la maquina por medio de un cargador lineal NC

La equilibradora de una estación tipo **EI-K** esta diseñada para equilibrado automatico de de cigüeñales simetricos y asimetricos de automoviles o camiones en dos planos. La medición y correccion del desequilibrio se realizan en una estación.

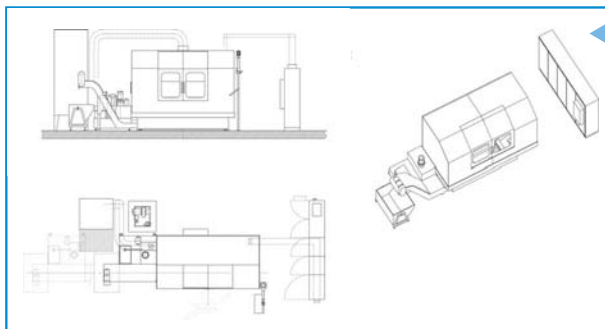

- Medición automatica del desequilibrio en dos planos
- Posicionado automatico de la posición del desequilibrio en el plano de corrección correspondiente
- Corrección automatica por taladrado, dependiendo del tipo de cigüeñal
- Carga/descarga automatica de la maquina por medio de un cargador lineal NC